

DEUMIDIFICAZIONE ASPIRAZIONE
RISCALDAMENTO ASPIRAZIONE
INDUSTRIALE ASPIRAZIONE
DEUMIDIFICAZIONE ASPIRAZIONE
INDUSTRIALE DEUMIDIFICAZIONE

DEUMIDIFICAZIONE |





FANTINI COSMI ► INDUSTRIE



Aspira S.r.l, nata nel 1940, rappresenta uno dei pilastri storici del settore dell'aspirazione in Italia. Nel corso della sua lunga attività ha contribuito in modo determinante all'evoluzione non solo dell'aspiratore, ma del concetto stesso di aspirazione nel nostro paese.

Oggi Aspira è una moderna società, con interessi non solo nazionali, ma europei ed internazionali. Risponde alle sempre nuove esigenze del mercato in maniera tempestiva ed efficace, grazie alla sua vocazione fortemente tecnologica, costantemente rivolta alla ricerca ed allo sviluppo di soluzioni sempre più innovative. Aspira inoltre, si contraddistingue per l'ampia gamma di prodotti offerti, che compongono un pacchetto veramente completo, in grado di soddisfare le richieste più esigenti. L'attenzione per il servizio, oltre che per il prodotto, e l'ispirazione ai principi della qualità totale, rendono Aspira uno dei partners più flessibili ed affidabili nel panorama del trattamento dell'aria. Dal 2007 Aspira fa parte del gruppo FANTINI COSMI INDUSTRIE, che ora può vantare una presenza ancora più capillare e diversificata nel mercato elettrico e idrotermosanitario oltre a un ampio portafoglio di prodotti: dagli apparecchi elettronici ed elettromeccanici per il controllo, la regolazione e l'automazione con il marchio Fantini Cosmi, da più di 80 anni sul mercato, agli aspiratori, ventilatori, deumidificatori e asciugamani elettrici con il marchio Aspira.

INDICE GENERALE

DEUMIDIFICAZIONE

serie XD 4



deumidificatori

DEUMIDIFICATORI

SERIE XD

➔ controllo meccanico e controllo elettrico

DESCRIZIONE:


I deumidificatori XD con la loro linea compatta si inseriscono gradevolmente in qualsiasi ambiente garantendo il giusto grado di umidità per una ottimale conservazione dei locali ed il benessere delle persone.

CARATTERISTICHE:

- Struttura esterna in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente.
- Controllo meccanico delle funzioni per il mod. XD12 e di tipo elettronico per i mod. XD20 e XD30.
- Selezione di 3 velocità di esercizio per i mod. XD20 e XD30.
- Ruote piroettanti per un agevole spostamento.
- Pratica maniglia di sollevamento.
- Fornito con cavo di alimentazione e spina di tipo SHUKO.
- Uscita superiore dell'aria deumidificata.
- Funzione automatica di sbrinamento "AUTO DEFROST" per condizioni di esercizio con temperature molto basse.
- Sistema autonomo ed automatico di funzionamento "AUTO RESTART".
- LED di segnalazione vaschetta piena e/o del non corretto posizionamento della stessa. Nei modelli XD20 e XD30 questa segnalazione è anche sonora.
- Finestra di indicazione livello acqua nella vaschetta.
- Raccordo tubazione, per lo scarico diretto dell'acqua, in dotazione.
- Filtri antipolvere e antiodore a protezione del circuito frigorifero.
- LED di segnalazione filtro sporco per i mod. XD20 e XD30.
- Refrigerante ecologico R134A per il rispetto dell'ambiente.
- Temperatura di esercizio da 5°C a 35°C.




IP24 Cl.I CE

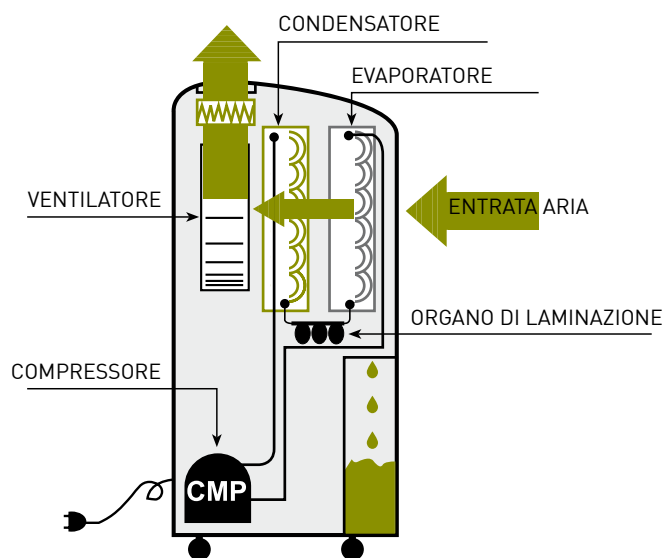

CARATTERISTICHE FUNZIONALI


| MODELLO | per locali sino a: | umidità asportata litri/giorno | capacità vaschetta |
|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| XD12 | 25 mq | 12 | 4,5 litri |
| XD20 | 60 mq | 20 | 4,5 litri |
| XD30 | 120 mq | 30 | 4,5 litri |

CIRCUITO FRIGORIFERO

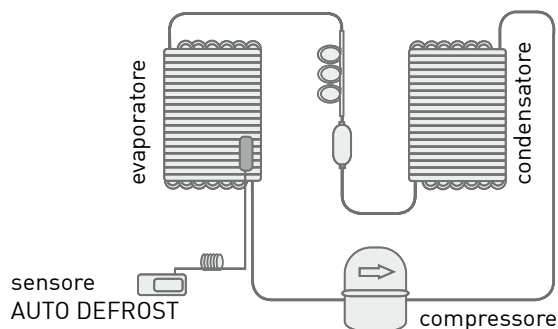



DIMENSIONI

| MODELLO | A | B | C |
|-------------|------------|------------|------------|
| XD12 | 340 | 495 | 260 |
| XD20 | 340 | 495 | 260 |
| XD30 | 340 | 495 | 260 |

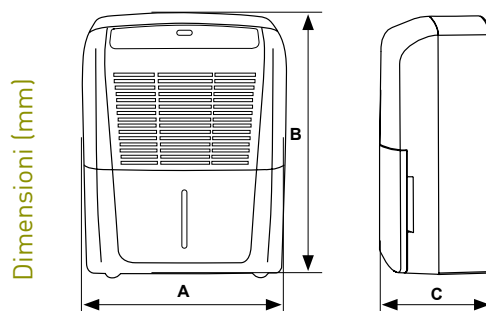

CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODICE | MODELLO | V | Hz | W | A | dB(A) | | | Portata d'aria - m ³ /h | | | Kg |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | vel.ALTA | vel.MEDIA | vel.BASSA | vel.ALTA | vel.MEDIA | vel.BASSA | |
| AP6980 | XD12 | 220-240 | 50 | 270 | 1,1 | 48 | -- | -- | 150 | -- | -- | 11,5 |
| AP6985 | XD20 | 220-240 | 50 | 390 | 1,7 | 53 | 51 | 49 | 175 | 160 | 145 | 13,5 |
| AP6990 | XD30 | 220-240 | 50 | 620 | 3,8 | 56 | 53 | 50 | 205 | 190 | 170 | 15 |

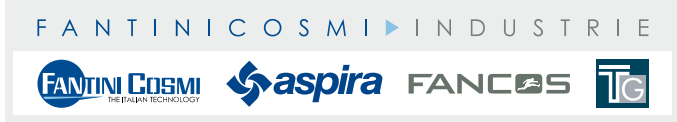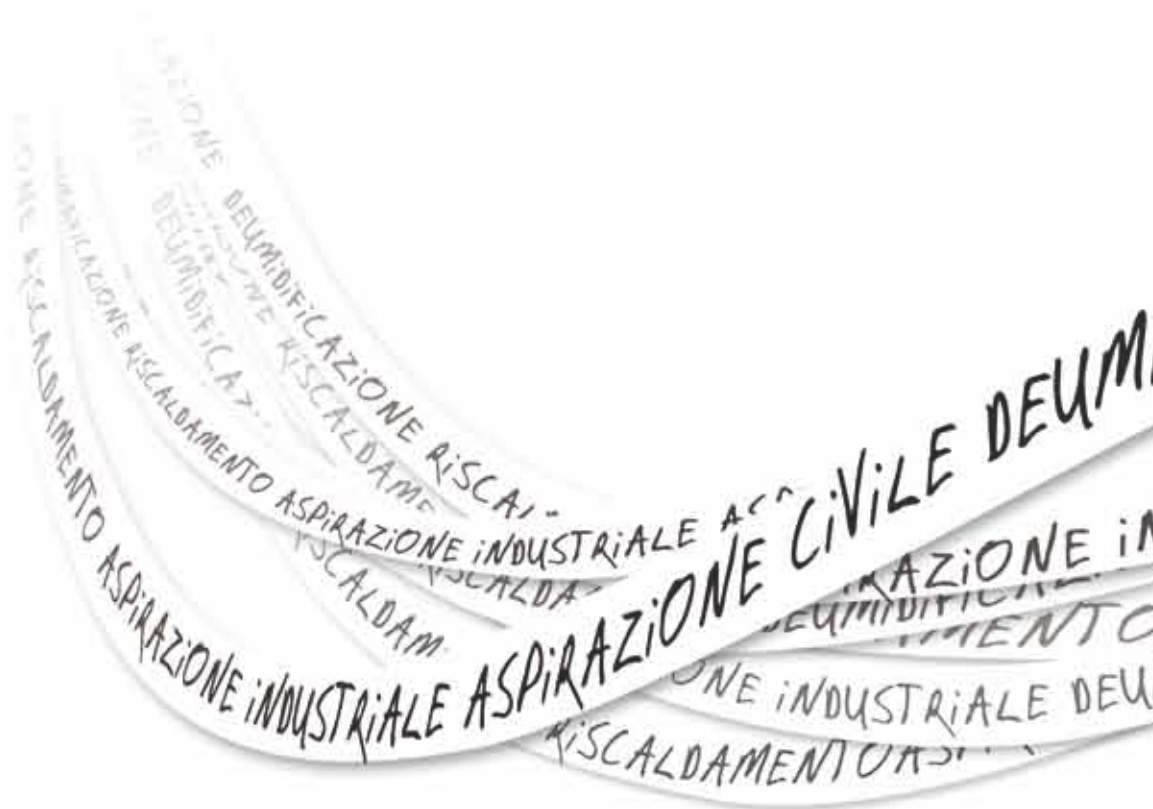

ASPIRA S.r.l.

Via dell'Osio 6 - 20090 Calepio di Settala MI, Italia
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@aspira.it

SUPPORTO TECNICO | supportotecnico@aspira.it

RAPPORTI COMMERCIALI | clienti@aspira.it

www.aspira.it